
	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 4 X 0,519 mm² (4 X 20 AWG)	
	FECHA: 2023-05-30	MARCA: ARSA

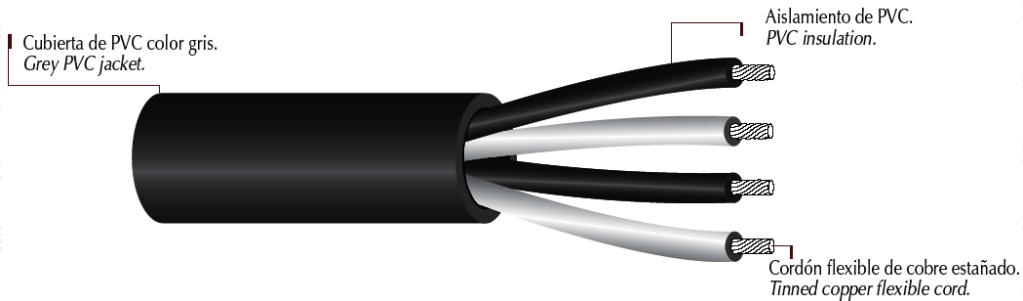

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO
CALIBRE:	20 AWG (0,519 mm ²)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	10/30 AWG (CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,94 mm (0,037 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,42 mm (0,017 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,78 mm (0,070 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm (0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	6,23 mm (0,245 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO Y AZUL
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673