
	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 14 X 0,824 mm² (14 X 18 AWG)	
	FECHA: 2026-03-13	
MARCA: ARSA		

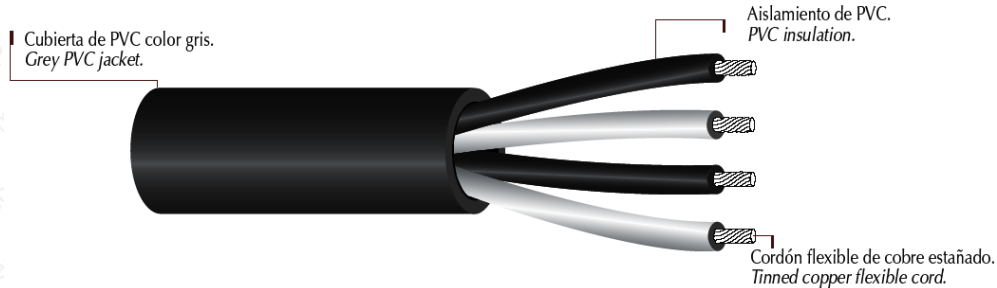

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO	
CALIBRE:	18 AWG	0,824 mm ²
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	16/30 AWG	(CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO	1,19 mm	(0,047 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,53 mm	(0,021 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	2,27 mm	(0,090 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	12,40 mm	(0,488 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACION:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ, GRIS, VIOLETA, NARANJA, AZUL/NEGRO, AMARILLO/NEGRO, BLANCO/NEGRO Y ROJO/NEGRO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105°C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel . 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673