



**PcDeacitec S.A. DE C.V.**


**HOJA TÉCNICA**

PRODUCTO:

**CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO PVC + PVC  
18 X 0,324 mm<sup>2</sup> (18 X 22 AWG) MMD**

FECHA: 2025-12-03

**MARCA: ARSA**

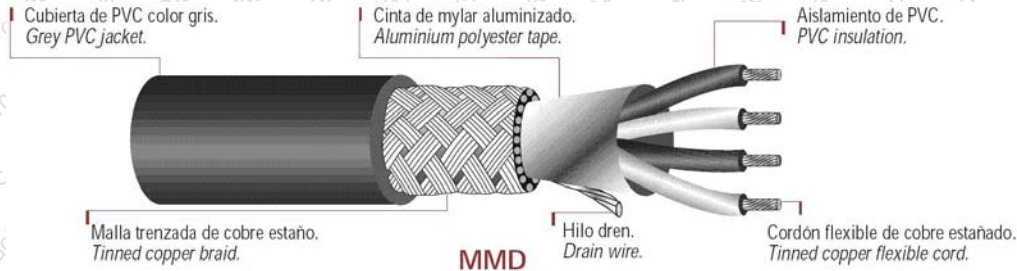

**ESPECIFICACIONES:**

CALIBRE:	22 AWG	0,325 mm <sup>2</sup>
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	7/30 AWG	(Cobre estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,79 mm	(0,031 in)
ESESOR DEL AISLAMIENTO:	0,25 mm	(0,010 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,29 mm	(0,051 in)
ESESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	9,13 mm	(0,359 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACION:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ, GRIS, VIOLETA, NARANJA, AZUL/NEGRO, AMARILLO/NEGRO, BLANCO/NEGRO, ROJO/NEGRO, VERDE/NEGRO, NARANJA/NEGRO, VIOLETA/NEGRO Y GRIS/NEGRO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
BLINDAJE:	<b>CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO</b>	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105°C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

**Nota:** Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda**

**Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadas de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673**