



**PcDeacitec S.A. DE C.V.**


**HOJA TÉCNICA**

PRODUCTO:

**CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 4 X 0,824 mm<sup>2</sup> (4 X 18 AWG)**

FECHA: 2026-03-13

**MARCA: ARSA**

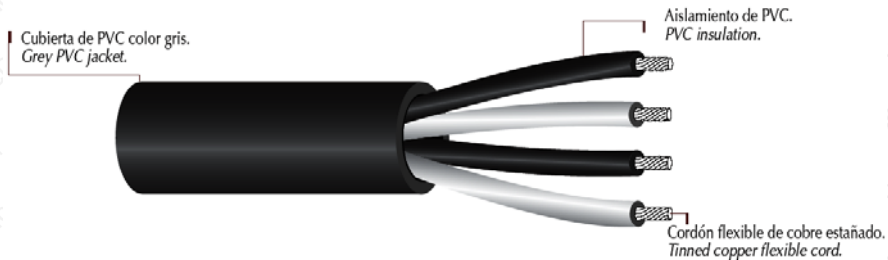

**ESPECIFICACIONES:**

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO	
CALIBRE:	0,824 mm <sup>2</sup>	18 AWG
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	16/30 AWG	(CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	1,19 mm	(0,047 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,54 mm	(0,021 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	2,29 mm	(0,090 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	7,46 mm	(0,294 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO Y AZUL	
CUBIERTA EXTERIOR	COLOR GRIS	
TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

**NOTA:** Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673**