

PcDeacitec S.A. DE C.V.


HOJA TÉCNICA

PRODUCTO:

CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 4 X 33,6 mm² (4 X 2 AWG)

FECHA: 2026-03-04

MARCA: ARSA

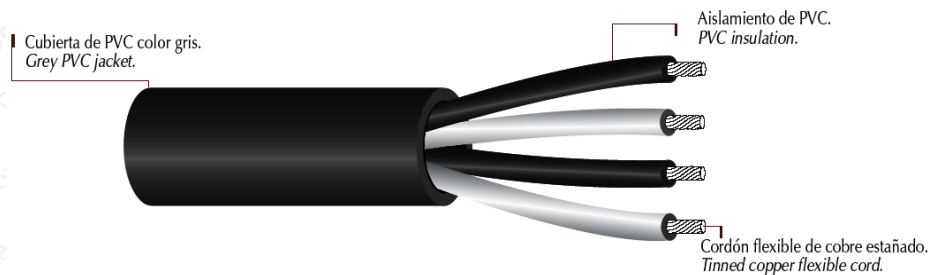

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.

CALIBRE:

2 AWG 33,6 mm²

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

665/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

8,19 mm (0,322 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

2,00 mm (0,079 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

12,19 mm (0,480 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

2,03 mm (0,080 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

34,69 mm (1,366 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CÓDIGO DE IDENTIFICACION:

CÓDIGO DE COLORES: NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE O VERDE/AMARILLO

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673