
	<b>PcDeacitec S.A. DE C.V.</b>	
	<b>HOJA TÉCNICA</b>	
	PRODUCTO: <b>CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO PVC +PVC</b> <b>5 X 0,205 mm<sup>2</sup> MMD (5 X 24 AWG MMD)</b>	
	FECHA: 2026-02-20	<b>MARCA: ARSA</b>

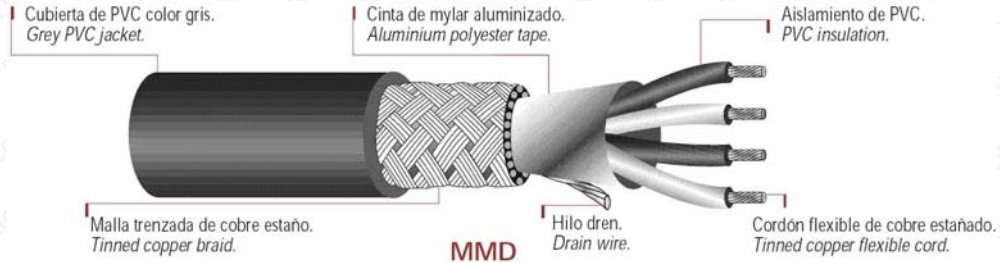

### ESPECIFICACIONES:

CALIBRE:	24 AWG	(0,205 mm <sup>2</sup> )
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	7/32 AWG	(Cobre Estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,631 mm	(0,024 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,25 mm	(0,010 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,14 mm	(0,045 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	5,47 mm	(0,216 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL Y AMARILLO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
BLINDAJE:	CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO	
TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), PROTECCION U/V	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673**