
	<b>PcDeacitec, S.A. DE C.V.</b>	
	<b>HOJA TÉCNICA</b>	
	PRODUCTO: <b>CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 7 X 0,519 mm<sup>2</sup> (7 X 20 AWG)</b>	
	FECHA: 2025-10-16	<b>MARCA: ARSA</b>

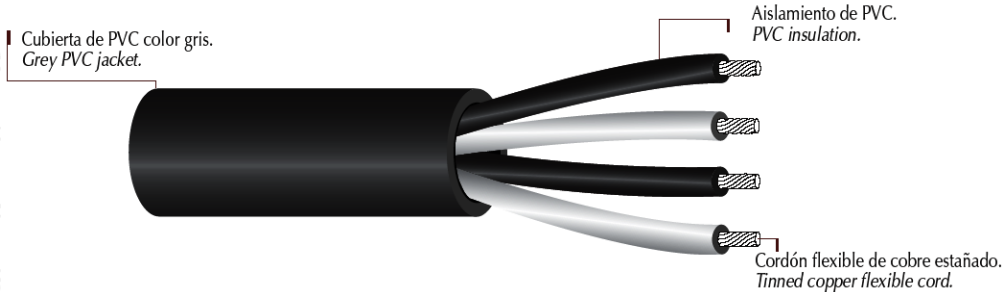

### ESPECIFICACIONES:

CALIBRE:	20 AWG	(0,519 mm <sup>2</sup> )
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	10/30 AWG	(Cobre Estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO	0,94 mm	(0,037 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,42 mm	(0,017 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,78 mm	(0,070 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	7,67 mm	(0,302 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN	<b>CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE Y CAFÉ</b>	
CUBIERTA EXTERIOR	COLOR GRIS	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

**NOTA:** Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda  
 Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de  
 la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673**