
	<b>PcDeacitec S.A. DE C.V.</b>	
	<b>HOJA TÉCNICA</b>	
	PRODUCTO: <b>CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO PVC + PVC 7 X 0,324 mm<sup>2</sup> MMD (7 X 22 AWG MMD)</b>	
	FECHA: 2025-02-20	<b>MARCA: ARSA</b>

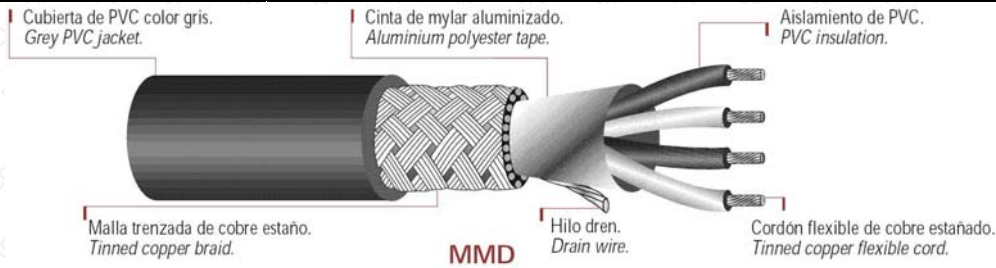

### ESPECIFICACIONES:

CALIBRE:	22 AWG	(0,324 mm <sup>2</sup> )
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	7/30 AWG	(Cobre Estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO	0,79 mm	(0,031 in)
ESESOR DEL AISLAMIENTO:	0,24 mm	(0,009 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,27 mm	(0,050 in)
ESESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	6,55 mm	(0,258 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE Y CAFÉ	
CUBIERTA EXTERIOR	COLOR GRIS	
BLINDAJE:	CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA : Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 55 2636-8728, WhatsApp: 55 74 55 8673**