
	<b>PcDeacitec S.A. DE C.V.</b>	
	<b>HOJA TÉCNICA</b>	
	PRODUCTO: <b>CORDON FLEXIBLE POLARIZADO 2X16 AWG</b>	
	FECHA: 2023-05-30	<b>MARCA: ARSA</b>

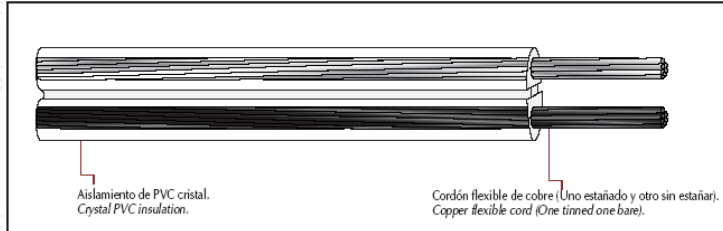

### ESPECIFICACIONES:

<b>CONDUCTOR:</b>	CORDON FLEXIBLE DE COBRE SUAVE	
<b>CALIBRE:</b>	16 AWG	1,31 mm <sup>2</sup>
<b>NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:</b>	26/30 AWG	(1 EN COBRE Y 1 ESTAÑADO)
<b>DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:</b>	1,52 mm	(0,060 in)
<b>ESESOR DEL AISLAMIENTO:</b>	1,14 mm	(0,045 in)
<b>DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:</b>	3,63 x 7,70 mm	(0,143 x 0,303 in)
<b>TIPO DE AISLAMIENTO:</b>	PVC	
<b>TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:</b>	300 V	
<b>TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:</b>	60 °C	
<b>RESISTENCIA MÁXIMA A LA C.C. CORREGIDA A 20 °C:</b>	14,4 Ω/km	

**Nota:** Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadas de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel . 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673**