



**PcDeacitec S.A. DE C.V.**


**HOJA TECNICA**

PRODUCTO:

**CABLE EXTRAFLEX-LS 3,31 mm<sup>2</sup> (12 AWG)**

FECHA: 2026-05-25

**MARCA: ARSA**

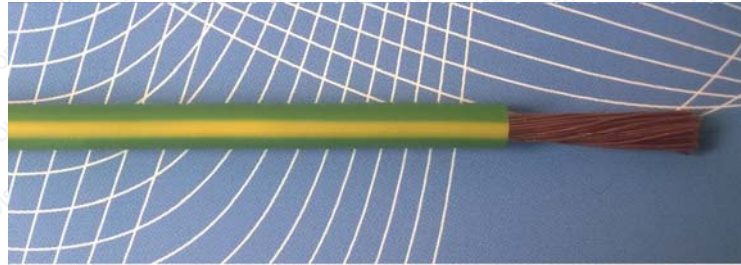

**ESPECIFICACIONES:**

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE	
CALIBRE:	3,31 mm <sup>2</sup>	12 AWG
NÚMERO DE HILOS EN EL CONDUCTOR:	65/30 AWG	(COBRE)
DIAMETRO DE LOS ALAMBRES:	0,254 mm	(30 AWG)
CLASE DE CONSTRUCCIÓN:	K	
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	2,41 mm	(0,095 in)
ESPEJOR DEL AISLAMIENTO:	1,14 mm	(0,045 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR:	4,69 mm	(0,185 in)
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
TIPO DE AISLAMIENTO:	POLICLORURO DE VINILO (PVC)	
COLORES DEL AISLAMIENTO DISPONIBLES:	NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE, NARANJA, AZUL Y VERDE/AMARILLO	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ÁCIDO HALOGENADO (LS), PROTECCIÓN U/V	
CERTIFICACIÓN:	NOM-ANCE	

**Nota:** Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadas de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673**