


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 10 X 0,824 mm² (10 X 18 AWG)	
	FECHA: 2026-07-31	
MARCA: ARSA		

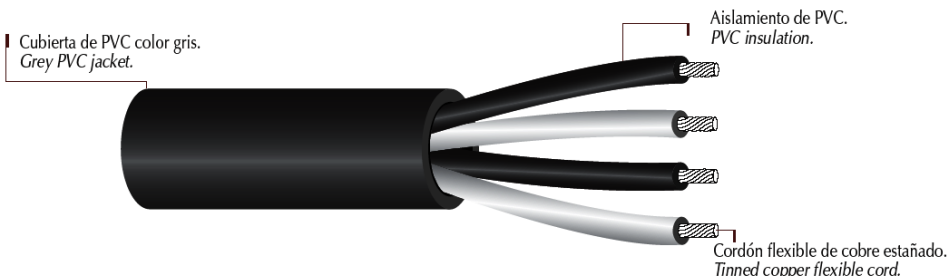

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO

CALIBRE:

0,824 mm² 18 AWG

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

16/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

1,19 mm (0,047 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

0,54 mm (0,021 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

2,27 mm (0,090 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

0,89 mm (0,035 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

13,08 mm (0,515 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ, GRIS, VIOLETA Y NARANJA

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:

300 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF)

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuerdas de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673