


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE CONTROL PVC + PVC 12 X 3,31 mm² (12 X 12 AWG)	
	FECHA: 2026-08-03	
MARCA: ARSA		

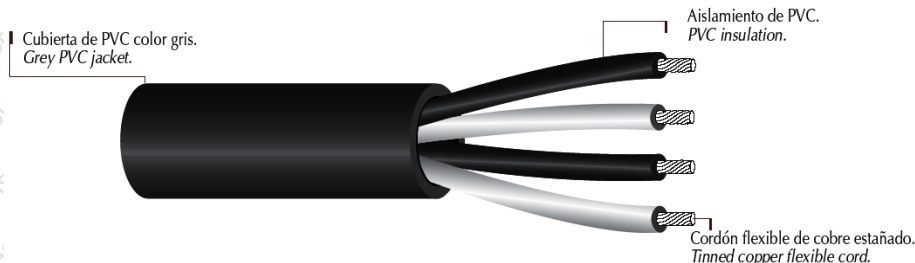

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE

CALIBRE:

3,31 mm² (12 AWG)

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

65/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO

2,41 mm (0,095 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

1,14 mm (0,045 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

4,69 mm (0,185 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

2,03 mm (0,080 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

24,37 mm (0,959 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE, NARANJA, AZUL, BLANCO/NEGRO, ROJO/NEGRO, VERDE/NEGRO, NARANJA/NEGRO, AZUL/NEGRO Y NEGRO/BLANCO

CUBIERTA EXTERIOR

COLOR GRIS

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

75 °C/90 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA: ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

CERTIFICACIÓN:

NOM-ANCE

NOTA 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

NOTA 2: Por norma este producto se marca a 75/90°C, pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105°C

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadas de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673