


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE CONTROL PVC + PVC 37 X 2,08 mm² (37 X 14 AWG)	
	FECHA: 2026-07-08	
MARCA: ARSA		

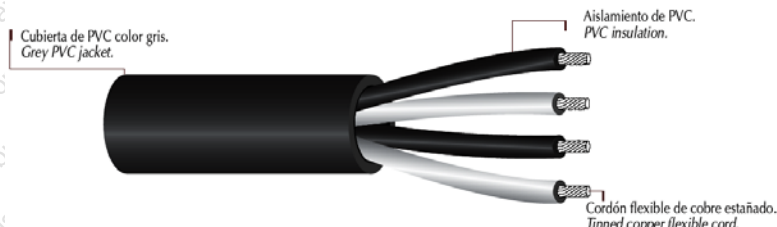

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CALIBRE:

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

CODIGO DE IDENTIFICACION:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE

14 AWG 2,08 mm²

41/30 AWG (CLASE K)

1,91 mm (0,075 in)

1,14 mm (0,045 in)

4,19 mm (0,165 in)

2,03 mm (0,080 in)

35,92 mm (1,414 in)

PVC + PVC

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE, NARANJA, AZUL, BLANCO/NEGRO, ROJO/NEGRO, VERDE/NEGRO, NARANJA/NEGRO, AZUL/NEGRO, NEGRO/BLANCO, ROJO/BLANCO, VERDE/BLANCO, AZUL/BLANCO, NEGRO/ROJO, BLANCO/ROJO, NARANJA/ROJO, AZUL/ROJO, ROJO/VERDE, NARANJA/VERDE, NEGRO/BLANCO/ROJO, BLANCO/NEGRO/ROJO, ROJO/NEGRO/BLANCO, VERDE/NEGRO/BLANCO, NARANJA/NEGRO/BLANCO, AZUL/NEGRO/BLANCO, NEGRO/ROJO/VERDE, BLANCO/ROJO/VERDE, ROJO/NEGRO/VERDE, VERDE/NEGRO/NARANJA, NARANJA/NEGRO/VERDE, AZUL/BLANCO/NARANJA, NEGRO/BLANCO/NARANJA, BLANCO/ROJO/NARANJA, NARANJA/BLANCO/AZUL Y BLANCO/ROJO/AZUL

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

75 °C/90 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

CERTIFICACION:

NOM-ANCE

Nota 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

Nota 2: Por norma este producto se marca a 75 °C/90 °C pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105 °C.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadas de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673