


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE CONTROL PVC +PVC 5 X 2,08 mm² (5 X 14 AWG)	
	FECHA: 2026-09-03	
MARCA: ARSA		

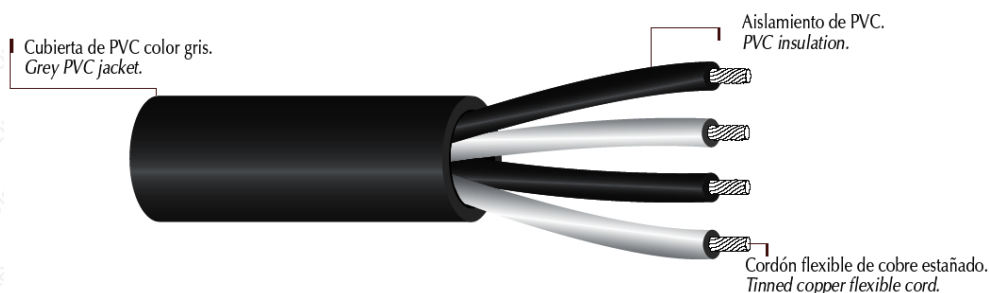

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CALIBRE:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE

14 AWG 2,08 mm²

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

41/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO

1,91 mm (0,075 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

1,14 mm (0,045 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

4,19 mm (0,165 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

1,52 mm (0,060 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

14,75 mm (0,581 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACION:

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO , VERDE Y NARANJA

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

75 °C/90 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA: ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

CERTIFICACIÓN:

NOM-ANCE

NOTA 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

NOTA 2: Por norma este producto se marca a 75 °C/90 °C, pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105°C

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673