
	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR THW-LS/THHW-LS 5 X 67,4 mm² (5 X 2/0 AWG)	
	FECHA: 2026-04-23	
MARCA: ARSA		

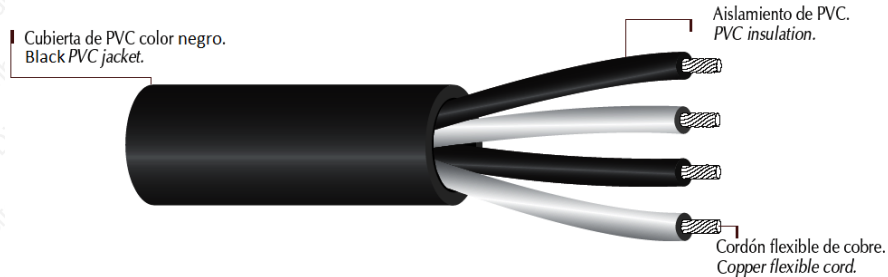

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.
CALIBRE:	67,4 mm ² (2/0 AWG)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	1332/30 AWG (Cobre)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO	11,59 mm (0,456 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	2,41 mm (0,095 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	16,41 mm (0,646 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	2,79 mm (0,110 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	51,44 mm (2,025 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA	PVC + PVC
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN	CODIGO DE COLORES: NEGRO, ROJO, AZUL, BLANCO Y VERDE O VERDE/AMARILLO
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR NEGRO
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	75 °C/90 °C
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACION DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), BAJA EMISION DE HUMOS (LS), PROTECCION U/V
CERTIFICACION:	NOM-ANCE

Nota 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

Nota 2: Por norma este producto se marca a 75/90°C pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105°C.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673