
	<b>PcDeacitec S.A. DE C.V.</b>	
	<b>HOJA TÉCNICA</b>	
	PRODUCTO: <b>CABLE MULTICONDUCTOR THW-LS/THHW-LS 3 X 85,0 mm<sup>2</sup> (3 X 3/0 AWG)</b>	
	FECHA: 2026-02-05	<b>MARCA: ARSA</b>

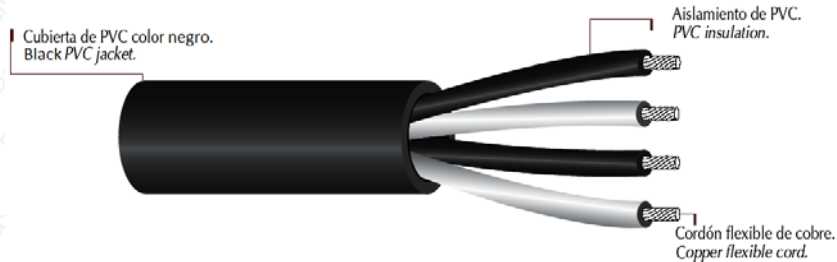

### ESPECIFICACIONES:

#### CONDUCTOR:

CALIBRE:

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

CODIGO DE IDENTIFICACION:

CUBIERTA EXTERIOR:

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

CERTIFICACION:

**CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.**

85,0 mm<sup>2</sup> 3/0 AWG

1672/30 AWG (CLASE K)

12,98 mm (0,511 in)

2,41 mm (0,095 in)

17,80 mm (0,701 in)

2,79 mm (0,110 in)

44,12 mm (1,737 in)

PVC + PVC

CODIGO DE COLORES: NEGRO, ROJO Y AZUL

COLOR NEGRO

600 V

75 °C/90 °C

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACION DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISION DE HUMOS (LS)

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS), PROTECCION U/V

NOM-ANCE

**Nota 1:** Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**Nota 2:** Por norma este producto se marca a 75 °C/90°C pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105°C.

**PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673**