
	PcDeacitec S.A. DE C.V.
	HOJA TÉCNICA
	PRODUCTO: ***CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO 25 X 0,325 mm² MMD (25 X 22 AWG MMD)***
	FECHA: 2026-11-13
	MARCA: ARSA

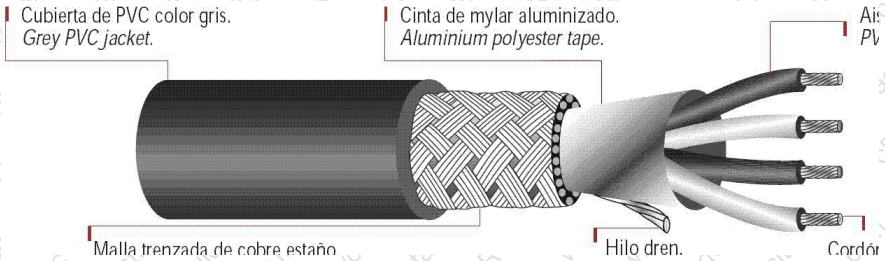

ESPECIFICACIONES:

CALIBRE:	22 AWG	(0,325 mm^2)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	7/30 AWG	(Cobre Estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,79 mm	(0,031 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,24 mm	(0,009 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,27 mm	(0,050 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	10,64 mm	(0,419 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ, GRIS, VIOLETA, NARANJA, AZUL/NEGRO, AMARILLO/NEGRO, BLANCO/NEGRO, ROJO/NEGRO, VERDE/NEGRO, NARANJA/NEGRO, VIOLETA/NEGRO, GRIS/NEGRO, NEGRO/VERDE, CAFÉ/VERDE, NEGRO/BLANCO, BLANCO/VERDE, ROJO/BLANCO, AZUL/BLANCO Y AMARILLO/BLANCO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
BLINDAJE:	**CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO**	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial EsmeraldaCalz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673