


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 4 X 67,4 mm² (4 X 2/0 AWG)	
	FECHA: 2026-08-10	
MARCA: ARSA		

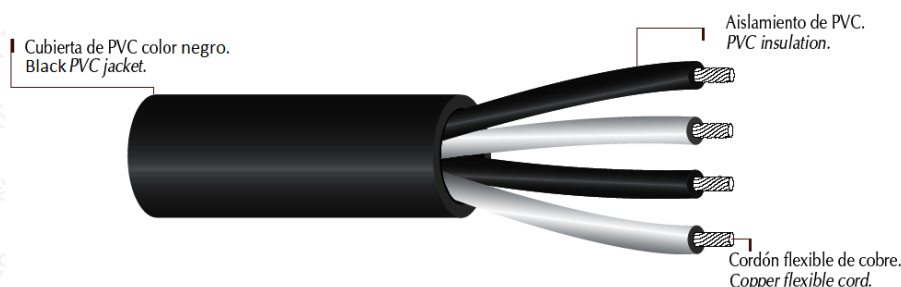

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES

CALIBRE:

67,4 mm² (2/0 AWG)

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

1332/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO

11,59 mm (0,456 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

2,41 mm (0,095 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

16,41 mm (0,646 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

2,79 mm (0,110 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

46,60 mm (1,835 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

CODIGO DE COLORES: NEGRO, ROJO, BLANCO Y VERDE O VERDE/AMARILLO

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (TC), PROTECCION U/V

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa , Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadas de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673