


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE PARA ALARMA CONTRA INCENDIO 2 X 1,31 mm² MD₂₂ (2 X 16 AWG MD₂₂)	
	FECHA: 2026-08-20	
MARCA: ARSA		

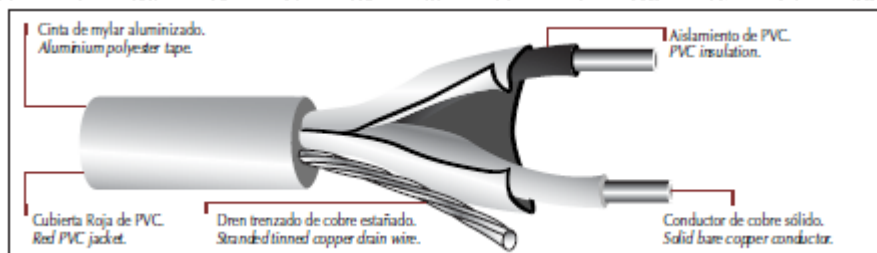

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	ALAMBRE SOLIDO DE COBRE	
CALIBRE:	16 AWG	1,31 mm ²
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	1,29 mm	(0,051 in)
ESESOR DEL AISLAMIENTO:	0,43 mm	(0,017 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	2,15 mm	(0,085 in)
ESESOR DE LA CUBIERTA:	1,01 mm	(0,040 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	6,43 mm	(0,253 in)
TIPO DE AISLAMIENTO:	PVC-LS	
TIPO DE CUBIERTA:	PVC-LS	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CÓDIGO DE COLORES: NEGRO Y ROJO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR ROJO	
BLINDAJE:	CINTA MYLAR ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO	
DREN:	22 AWG DESNUDO 7/30 AWG COBRE ESTAÑADO	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673