

**DEACITEC®**

Desarrollo de Aplicaciones Científicas y Tecnológicas

**PCDEACITEC®**


División de Desarrollo y Sistemas de Computo

"Plaza Comercial Pabellón Esmeralda"  
 Calz. Del Hueso 921 Loc. 60 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan C.P. 14330 CDMX México  
 Oficinas y mostrador: Tel. 55 2636 8728  
 e-mail: contacto@pcdeacitec.com WEB: www.pcdeacitec.com

**FICHA TÉCNICA**

**Modelo: 261412**

**Conector para unión por crimpado termorretráctil, grado marino 14-12 AWG Negro**

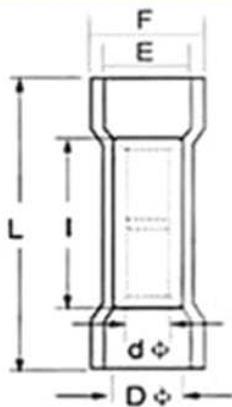

- **AWG: 14-12 AWG (2.5 - 4 mm<sup>2</sup>)**
- **Shrinkage Ratio: 3 :1**
- **Tube Material: Polyolefin**
- **Barrel Material: Tinned copper**

Wire Range		Size (mm)						Current	Color
A.W.G	(mm <sup>2</sup> )	L	I	D	d	E	F	max	
12-10 AWG	4.0-6.0	42	15	6.9	3.6	7.2	8.5	48 A	Yellow
14-12 AWG	2.5-4.0	38	14	6.0	3.0	7	7.5	31 A	Black
16-14 AWG	1.5-2.5	37	15	5.7	2.4	5.7	7	27 A	Blue
22-16 AWG	0.5-1.5	37	15	4.8	1.7	5.0	6.1	19 A	Red
26-24 AWG	0.2-0.35	26	11	4.0	0.9	3.5	4.5	10 A	Clear



Conectorización	Crimpado Termorretráctil
Calibres compatibles	14-12 AWG
Material Carcasa Externa	Poliiolefina
Material Construcción Interna	Cobre Estañado
Presentación	Venta por unidad (1 pieza)
Temperatura de operación	-51°C - 121 °C / Temperatura mínima requerida para encogimiento 74 °C
Puerto	Barril opresor
<b>Generales</b>	
Garantía	Contra defecto de fabrica 30 días naturales. Con cambio físico del producto por uno igual o de similares características.
Notas	Para esta familia de productos la venta es final. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES EN ESTE PRODUCTO EN NINGUNA DE SUS PRESENTACIONES DE VENTA. Verifique a plenitud que las especificaciones del producto cumplan con sus requerimientos técnicos.