

Versión	Marca	Cant.	Motivo del cambio	Firma	Fecha












A

B

C

D

E

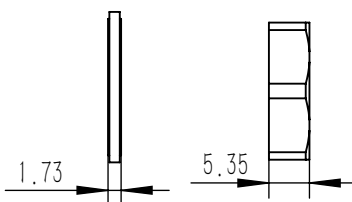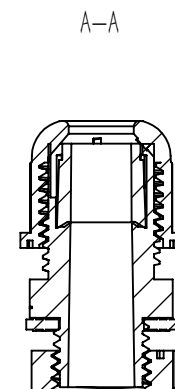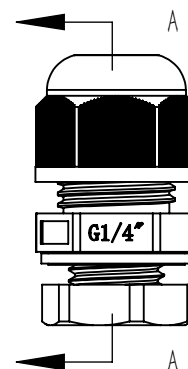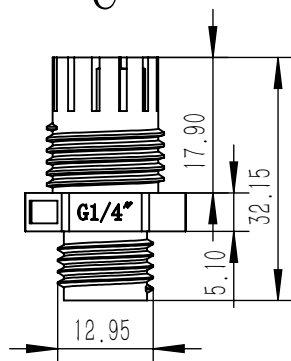

A

B

C

D

E


5	E	Contratuercas	PA6	Propio	
4	D	Junta	NBR	Compr.	
3	C	Cuerpo	PA6	Propio	
2	B	Anillo de sellado	NBR	Compr.	
1	A	Tuerca de compresión	PA6	Propio	
N.º / cód. material		Nombre	Material	Origen	Observaciones

REQUISITOS TÉCNICOS:

- Material del producto: fabricado en PA6
- Cumple RoHS; dimensiones según requisitos; superficie lisa
- Clasificación ignífuga del nylon: UL94-V2
- Grado de protección: IP68
- Temperatura de trabajo: -40 a 100 °C; breve: 120 °C
- Rango de sujeción del cable: 4-8 mm

TOLERANCIAS GENERALES

Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)
0-10	±0.2
10-20	±0.3
20-30	±0.4
Más de 30: según norma nivel 6 (S1372-78)	
Ángulo	±0.1



Vista 3D

	Firma	Fecha	
Diseño			
Revisó			
Aprobó			
Escala / peso	Marca de etapa		
1 : 1	S		
Versión S1	1 hoja - Hoja 1		
HSG-G1/4B-8 G Nylon / gris claro			
Prensaestopa impermeable de nylon (integrado)			