



**PcDeacitec S.A. DE C.V.**


**HOJA TÉCNICA**

PRODUCTO:

**CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 8 X 0,823 mm<sup>2</sup> (8 X 18 AWG)**

FECHA: 2026-02-23

**MARCA: ARSA**

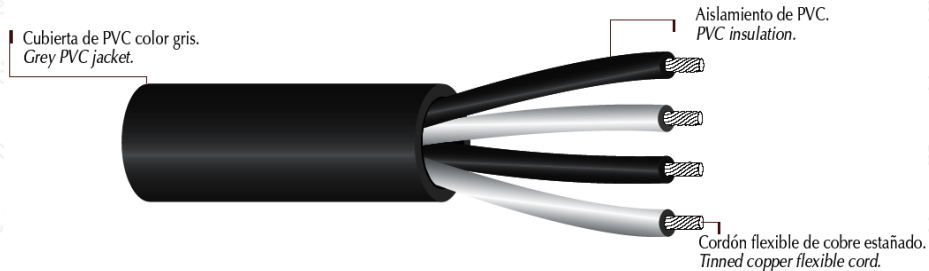

**ESPECIFICACIONES:**

CONDUCTOR:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO

CALIBRE:

0,823 mm<sup>2</sup>

18 AWG

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

16/30 AWG

(CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

1,19 mm

(0,047 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

0,54 mm

(0,021 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

2,27 mm

(0,090 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

0,89 mm

(0,035 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

9,81 mm

(0,386 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO,  
ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ Y GRIS

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

TENSION MÁXIMA DE OPERACION:

300 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACION:

105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF)

**NOTA:** Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673**