
	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 3 X 13,3 mm² (3 X 6 AWG)	
	FECHA: 2026-04-23	MARCA: ARSA

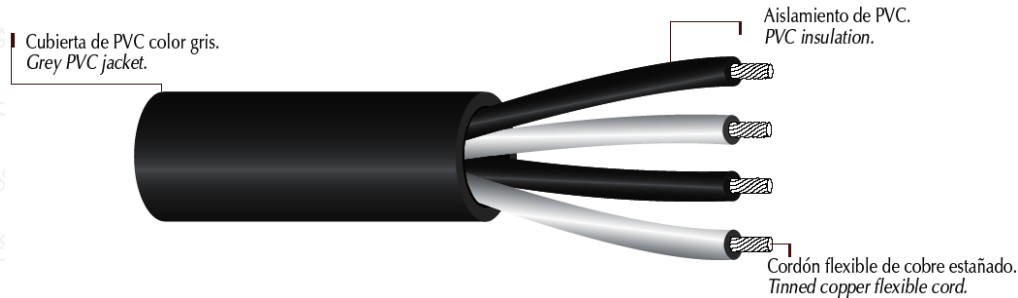

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.	
CALIBRE:	13,3 mm ²	(6 AWG)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	266/30 AWG	(CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO	5,18 mm	(0,204 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	1,60 mm	(0,063 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	8,38 mm	(0,330 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	2,03 mm	(0,080 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	22,20 mm	(0,874 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, ROJO Y AZUL	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V	

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 26368728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673